


CLIMATIZZATORI SPLIT V4


INVERTER CON POMPA DI CALORE



RISCALDAMENTO

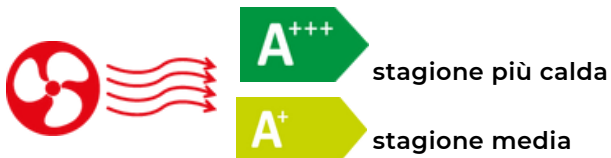

RAFFREDDAMENTO

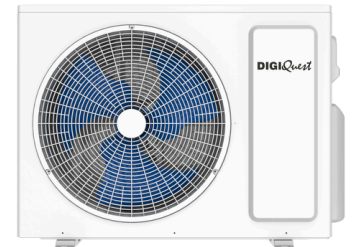

DEUMIDIFICAZIONE INDIPENDENTE
Rimuove l'umidità dall'ambiente

TURBO


FUNZIONE TURBO
Raggiunge velocemente la temperatura desiderata



TIMER 24h
Per impostare accensione e spegnimento automatico



MODALITA' NOTTE
Regola la temperatura con minore dispendio di energia



FLUSSO D'ARIA 3D
Per regolare facilmente il flusso verso tutte le direzioni




AUTO RESTART
Assicura la riaccensione automatica dopo un'interruzione di corrente

24000BTU V4

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza modalità raffreddamento: A++
- Potenza termica nominale utile in kW: 5,00 kWt
- Potenza assorbita dell'apparecchio in W in modalità raffreddamento: 2400W
- Consumo energetico/anno (in kWh/anno) modalità raffreddamento: 325kWh
- Classe di efficienza modalità riscaldamento: A+ (stagione media), A+++ (stagione più calda)
- Potenza assorbita dell'apparecchio in W in modalità riscaldamento: 2200W
- Consumo energetico/anno (in kWh/anno) modalità riscaldamento: 1685kWh/anno (stagione media), 1325kWh/anno (stagione più calda)
- Capacità di deumidificazione: 2,20L/h
- Alimentazione: 230V/ 50Hz
- Refrigerante R32 | GWP: 675
- Carica refrigerante: 1,40 Kg
- Tipologia di funzionamento: elettrica
- Tipologia di scambio: aria/aria
- SEER 6,1
- SCOP 4,0 (stagione media), 5,1 (stagione più calda)
- COP 3,23
- Compressore di tipo rotativo
- Temperatura di esercizio: 16~32 °C
- Temperatura dell'ambiente: -15C~53 °C
- Interno: potenza sonora 44dB~59dB
- Esterno: potenza sonora 69dB
- Dimensioni unità interna L x H x W: 1025 x 319 x 223mm

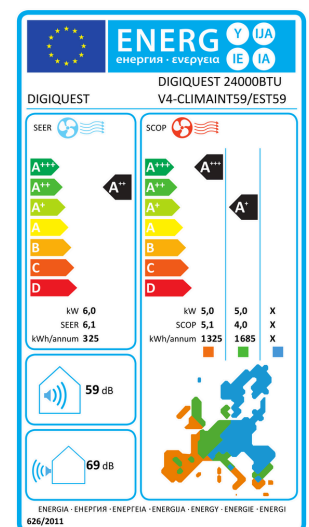

Box: 1int+1est
Pallets: 3int+3est pz.

UNITÀ INTERNA
ART. CLIMAIN59
EAN: 8032622986044

UNITÀ ESTERNA
ART. CLIMAEST59
EAN: 8032622986037

KIT CLIMA00059